


pureLiFi社(英) ワイヤレス光通信機器 LiFi

LiFi-XC シリーズ




What is Included?




LiFi-XC ステーション

アクセスポイントとデバイス間でデータを送受信させるためのUSB (2.0) ドングル



LiFi-XC アクセスポイント
& TX ドライバー

LiFiに照明を接続させてデータを送受信




LiFi対応LED照明

LiFiに対応したLED照明

What is not Included?

LiFiによるネットワークを構築するためには、基本的に以下の製品が別途必要になります。



ルーター

IPアドレスの割り当て




PoE+ 802.3 スイッチ (min.)

25.5W/ポート以上必要



イーサネットケーブル

CAT5 or CAT6

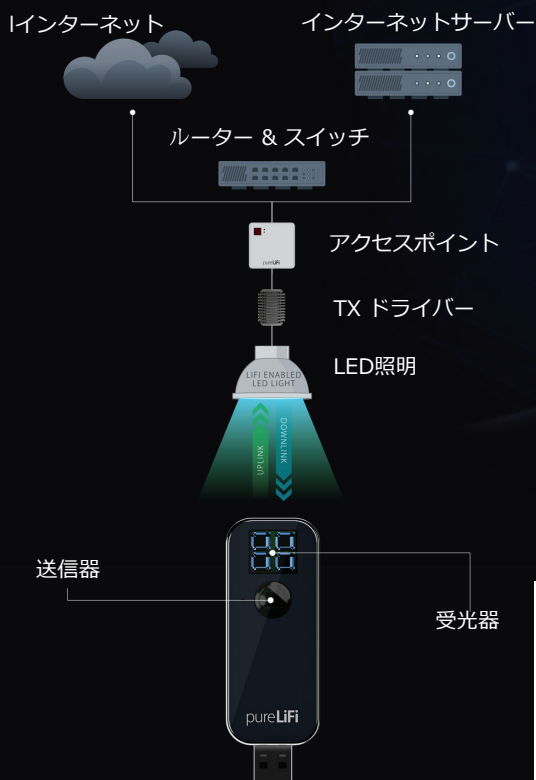

LiFi-XC システム

LiFi-XCのシステムは、軽量で高速・安全な双方向による光無線通信です。USBデバイスで動作するプラグアンドプレイ機能に対応しています。ラップトップ、タブレット、スマートアプライアンスなどに統合させることができます。



Fully
Certified



Fully
Networked



Multiple
Users



Bi-directional
& Full Duplex



PoE
& PLC
Flexible
Deployments

PoE+ (30W)を使用して、必要なケーブル接続を最小限にすることを推奨しています。



太平貿易株式会社

TAIHEI BOEKI CO., LTD.

開発営業課

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-2-2

TEL 03-3270-4826 FAX 03-3245-1767

<http://www.taiheiboeki.co.jp>

tokyo@taiheiboeki.co.jp