




# COZIR<sup>®</sup>-A

## Ordering Information

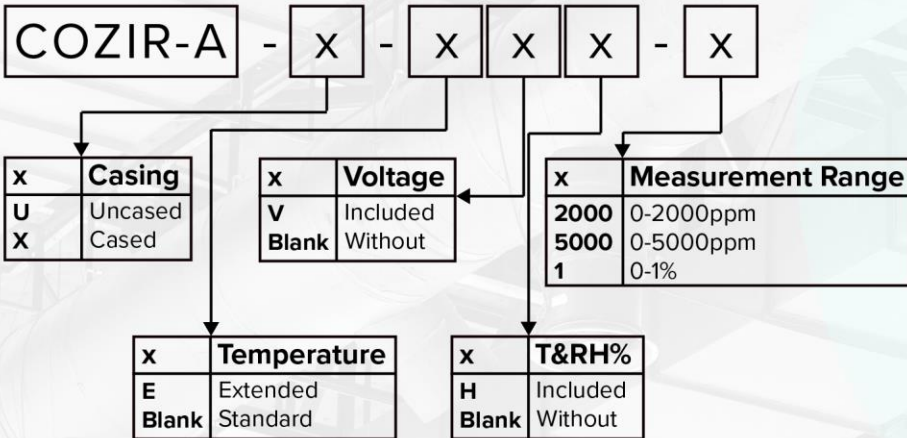

### CO

	0~1%
(typ.)	±(30ppm, +3%読取り値)
	2分 (Diffusion Limited)
	2
	リットレスト LED NDIR Diffusion

	USB mini to PCアプリケーション
	2 x 単三型電池(別売)
	145mm x 95mm x 35mm, 225g

### 動作環境

動作温度	0°C to 50°C
動作湿度	0~95% RH, 結露なきこと
保存温度	-40°C ~ +70°C
動作気圧	0.15% 読取り値/mbar
環境法令	RoHS, REACH

### 湿度とセンサの仕様

湿度測定範囲	0~95%
RH精度 @ +25°C	±3%
繰り返し精度 @ +25°C	±1%

### 温度センサ仕様

温度測定範囲	0~50°C
精度 0 ~ 50°C	±0.5°C
繰り返し精度 @ +25°C	±0.1°C

### 気圧センサ仕様

気圧測定範囲	50~110kPa
精度 0 ~ 50°C	±0.4kPa
繰り返し精度 @ +25°C	±0.05kPa