

斜光デュアルリング照明 Dual Off-Axis Ring Lights




特徴

斜光デュアルリング照明は、水平に近い角度から照射するリング照明です。鏡面状の対象物の表面検査等のアプリケーションに最適です。サイズでは、4種類を揃えており、発光色では、赤、白、青、緑、黄、赤外と6色を標準で取り揃えております。

アプリケーション例


- ・鏡面状の対象物の傷検査
- ・BGA 検査
- ・水質汚染検査
- ・ボトルキャップ検査
- ・顕微鏡用照明

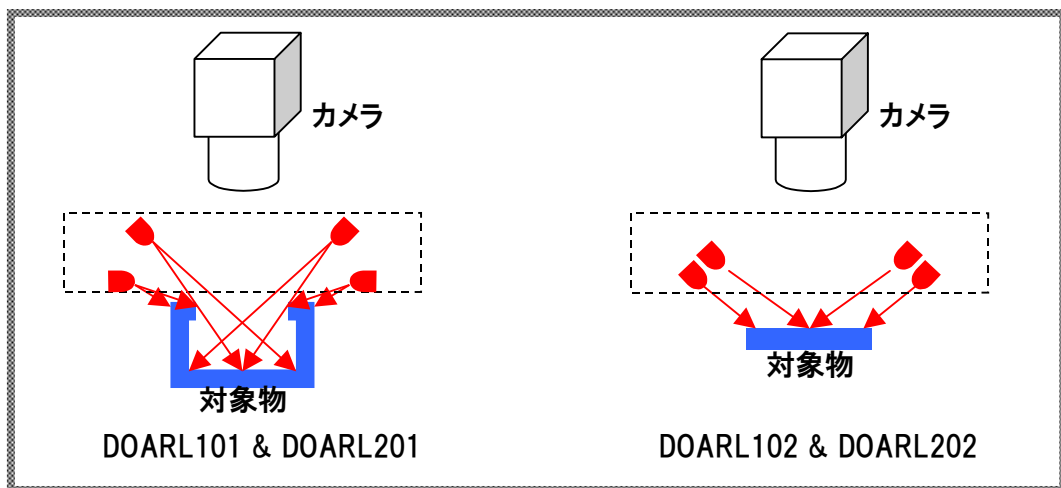

型式	仕様
DOARL101	二重リング, 内径 φ 50.8mm
DOARL102	二重リング, 内径 φ 50.8mm
DOARL201	二重リング, 内径 φ 101.6mm
DOARL202	二重リング, 内径 φ 101.6mm


斜光デュアルリング照明 Dual Off-Axis Ring Lights

DOARL101 φ50.8mm 斜光デュアルリング照明

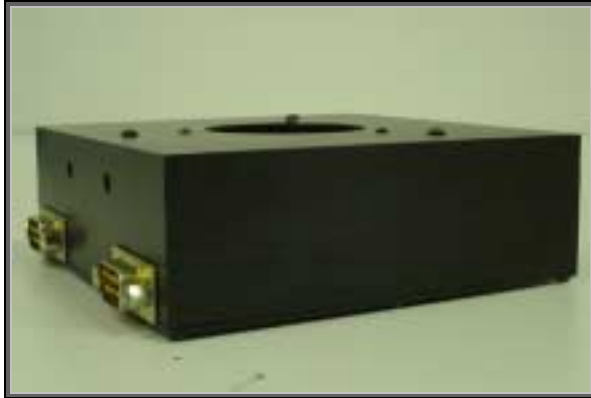

内径 : φ50.8mm
 LED 個数 : 112ヶ
 : (1リング 56ヶ×2列)


DOARL101 と DOARL102 の違いは、
 p. 2を御参照下さい。

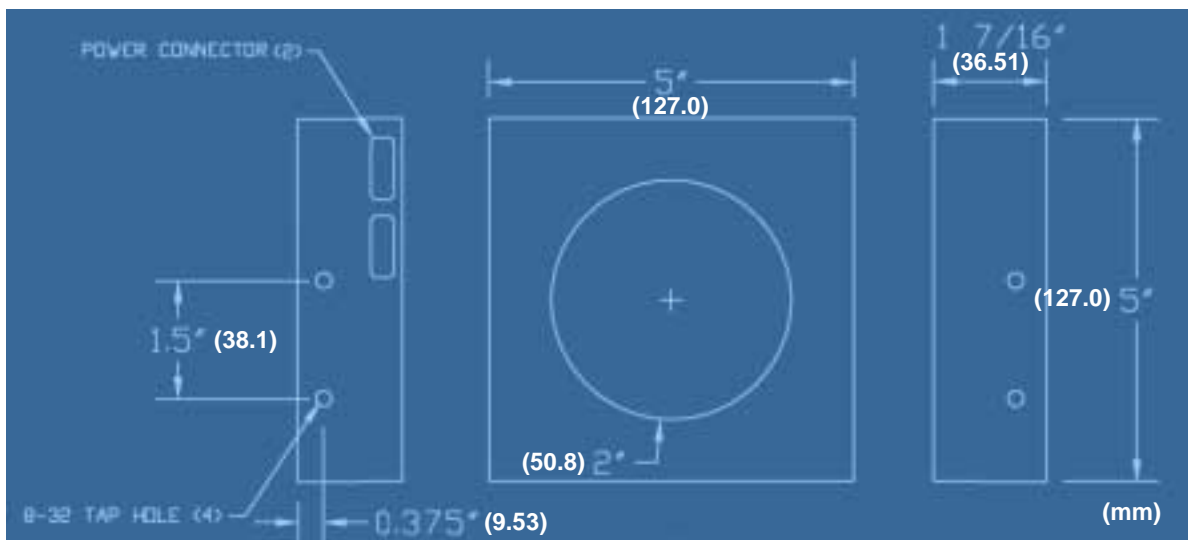

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DOARL101-R	赤(Red 660nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL101-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-W	白(White)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL101-W-24	白(White)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-G	緑(Green 520nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL101-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-B	青(Blue 470nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL101-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-A	黄(Amber590nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL101-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL101-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL101-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線


斜光デュアルリング照明 Dual Off-Axis Ring Lights

DOARL102 φ50.8mm 斜光デュアルリング照明

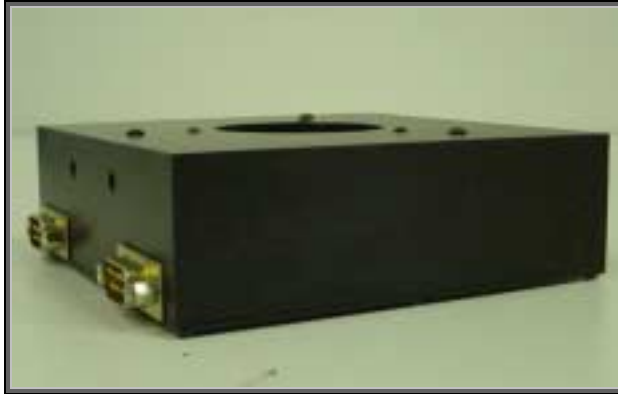

内径 : φ50.8mm
 LED 個数 : 112ヶ
 : (1リング 56ヶ×2列)

DOARL101 と DOARL102 の違いは、
 p. 2を御参照下さい。

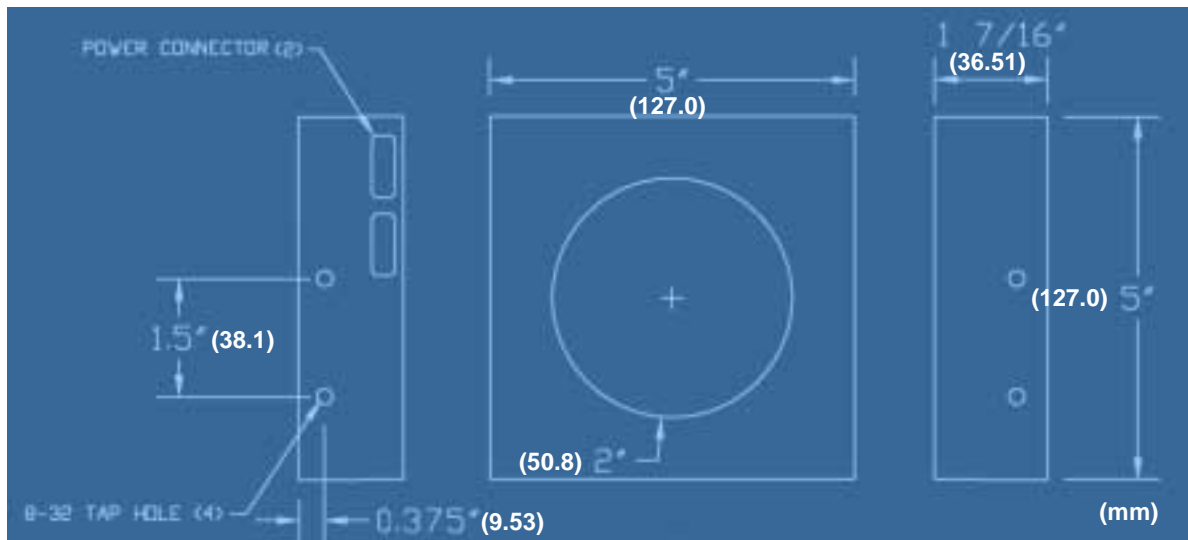

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DOARL102-R	赤(Red 660nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL102-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-W	白(White)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL102-W-24	白(White)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-G	緑(Green 520nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL102-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-B	青(Blue 470nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL102-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-A	黄(Amber590nm)		SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL102-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL102-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL102-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線


斜光デュアルリング照明 Dual Off-Axis Ring Lights

DOARL201 φ101.6mm 斜光デュアルリング照明



内径 : φ101.6mm
 LED 個数 : 168 ヶ
 : (1リング 84 ヶ×2 列)


DOARL201 と DOARL202 の違いは、
 p. 2を御参照下さい。

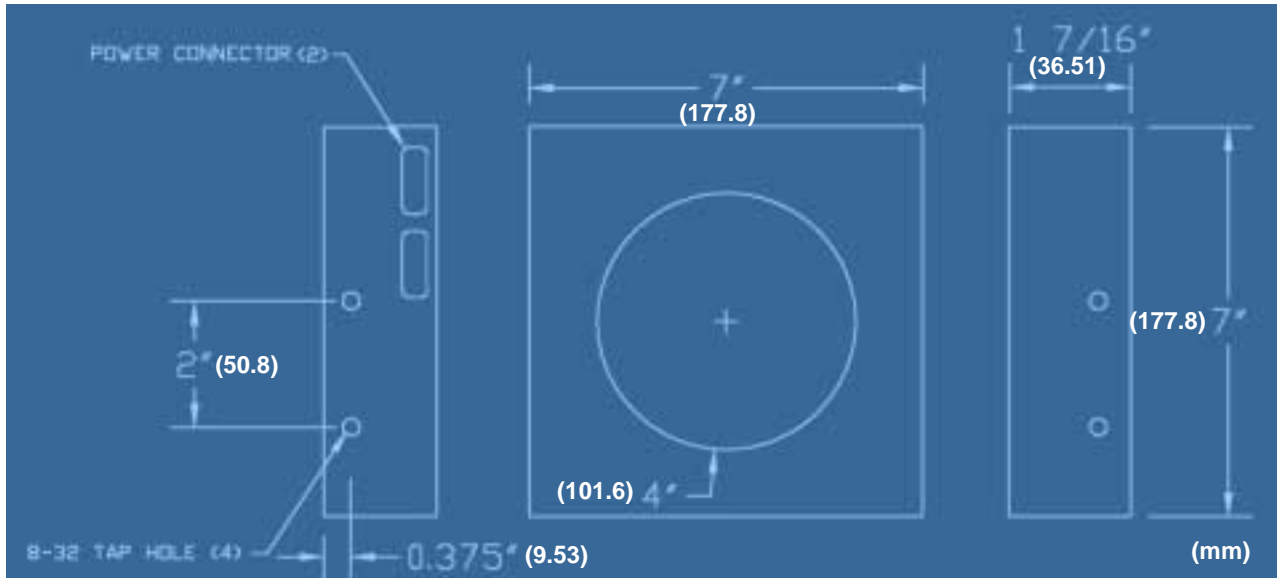

型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
DOARL201-R	赤(Red 660nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL201-R-12	赤(Red 660nm)	DC12V 供給	12W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	12W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-W	白(White)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL201-W-24	白(White)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-G	緑(Green 520nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL201-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-B	青(Blue 470nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL201-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-A	黄(Amber590nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL201-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-IR	赤外(IR 880nm)	IR SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL201-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR DC12V 供給	12W	3m 付属 ハラ線
DOARL201-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR DC24V 供給	12W	3m 付属 ハラ線


斜光デュアルリング照明 Dual Off-Axis Ring Lights

DOARL202 φ101.6mm 斜光デュアルリング照明

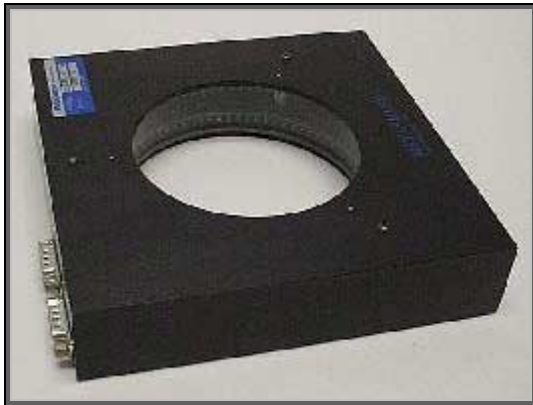

内径 : φ101.6mm
 LED 個数 : 168 ヶ
 : (1リング 84 ヶ×2 列)

DOARL201 と DOARL202 の違いは、
 p. 2を御参照下さい。

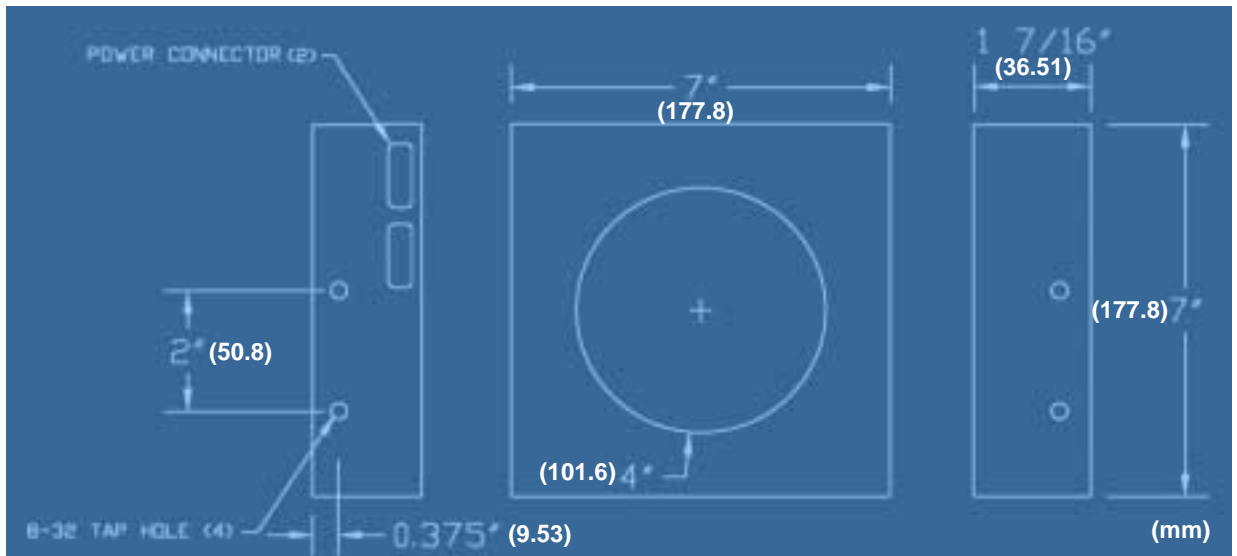

型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
DOARL202-R	赤(Red 660nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL202-R-12	赤(Red 660nm)	DC12V 供給	12W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	12W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-W	白(White)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL202-W-24	白(White)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-G	緑(Green 520nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL202-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-B	青(Blue 470nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL202-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-A	黄(Amber590nm)	SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL202-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-IR	赤外(IR 880nm)	IR SSI-20DC-2		オプション(PC-9-10)
DOARL202-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR DC12V 供給	12W	3m 付属 ハラ線
DOARL202-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR DC24V 供給	12W	3m 付属 ハラ線