

## 斜光リング照明 Off-Axis Ring Lights




### 特徴

斜光リング照明は、水平に近い角度から照射するリング照明です。鏡面状の対象物の表面検査等のアプリケーションに最適です。サイズでは、3種類を揃えており、発光色では、赤、白、青、緑、黄、赤外と6色を標準で取り揃えております。

### アプリケーション例

- ・ 鏡面状の対象物の傷検査
- ・ BGA 検査
- ・ 水質汚染検査
- ・ ボトルキャップ検査
- ・ 顕微鏡用照明

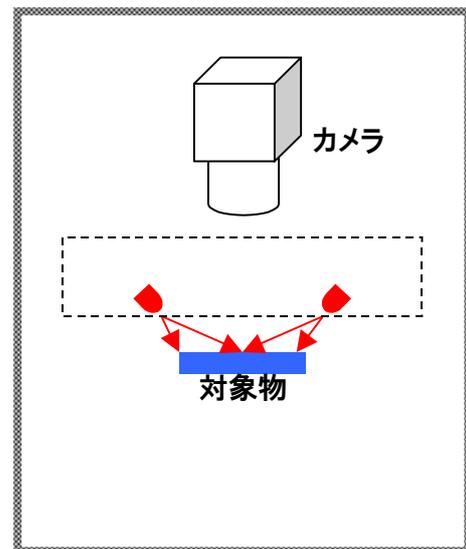


型式	仕様
OARL050	一重リング, 内径 φ 25.4mm
OARL201	一重リング, 内径 φ 101.6mm
OARL301	一重リング, 内径 φ 152.4mm

## 斜光リング照明 Off-Axis Ring Lights

### OARL050 φ25.4mm 斜光リング照明




内径 : φ25.4mm  
 LED 個数 : 30ヶ  
 (R, IR, W, B, G, A)

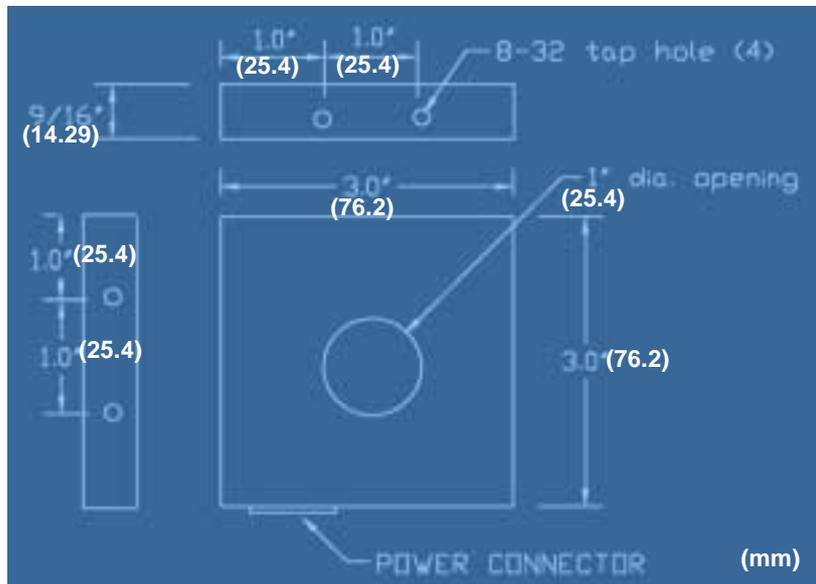


型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
OARL050-R	赤(Red 660nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL050-R-12	赤(Red 660nm)	DC12V 供給	2.4W	3m 付属 ハラ線
OARL050-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	2.4W	3m 付属 ハラ線
OARL050-W	白(White)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL050-W-24	白(White)	DC24V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
OARL050-G	緑(Green 520nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL050-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
OARL050-B	青(Blue 470nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL050-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
OARL050-A	黄(Amber590nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL050-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	2.4W	3m 付属 ハラ線
OARL050-IR	赤外(IR 880nm)	IR SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL050-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR DC12V 供給	2.4W	3m 付属 ハラ線
OARL050-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR DC24V 供給	2.4W	3m 付属 ハラ線

## 斜光リング照明 Off-Axis Ring Lights

OARL201 φ101.6mm 斜光リング照明

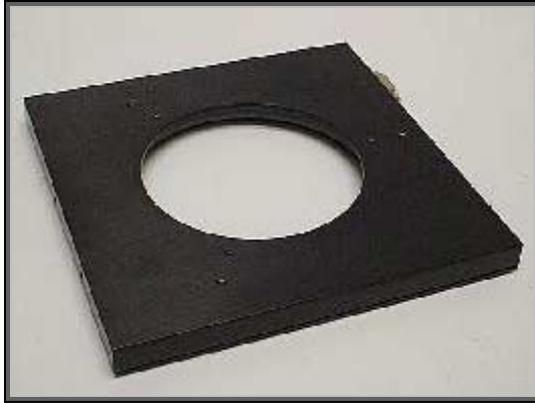

内径 : φ101.6mm  
 LED 個数 : 84ヶ  
 (R, IR, W, B, G, A)

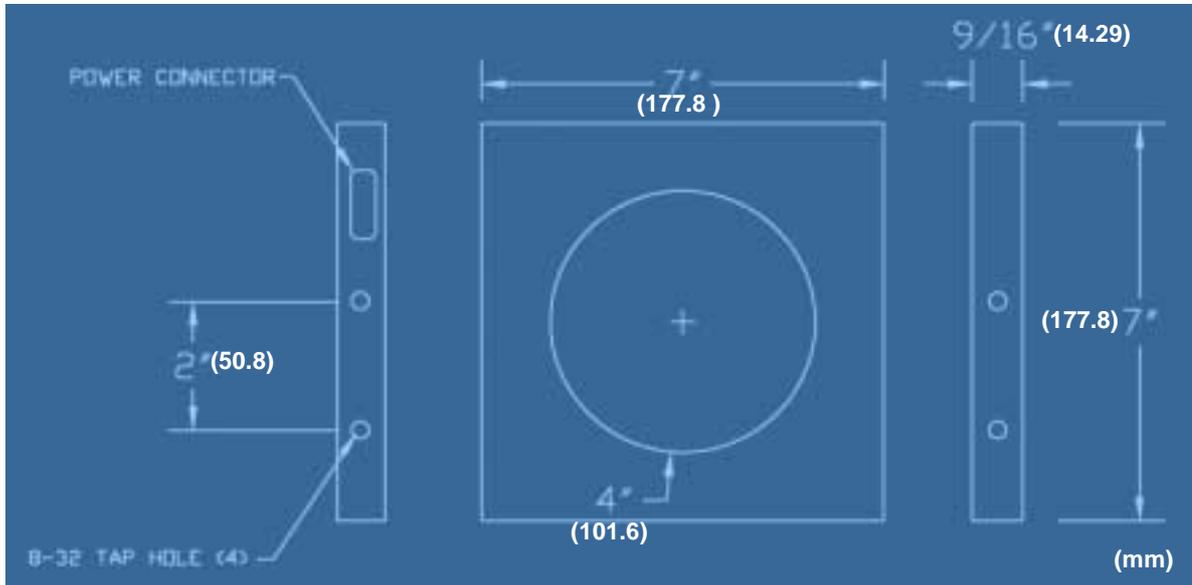


型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
OARL201-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL201-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
OARL201-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
OARL201-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL201-W-24	白(White)		DC24V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL201-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL201-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL201-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL201-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL201-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL201-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
OARL201-IR	赤外(IR 880nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL201-IR-12	赤外(IR 880nm)		DC12V 供給	6W	3m 付属 ハラ線
OARL201-IR-24	赤外(IR 880nm)		DC24V 供給	6W	3m 付属 ハラ線

## 斜光リング照明 Off-Axis Ring Lights

OARL301 φ152.4mm 斜光リング照明



内径 : φ152.4mm  
 LED 個数 : 114ヶ  
 (R, IR, W, B, G, A)

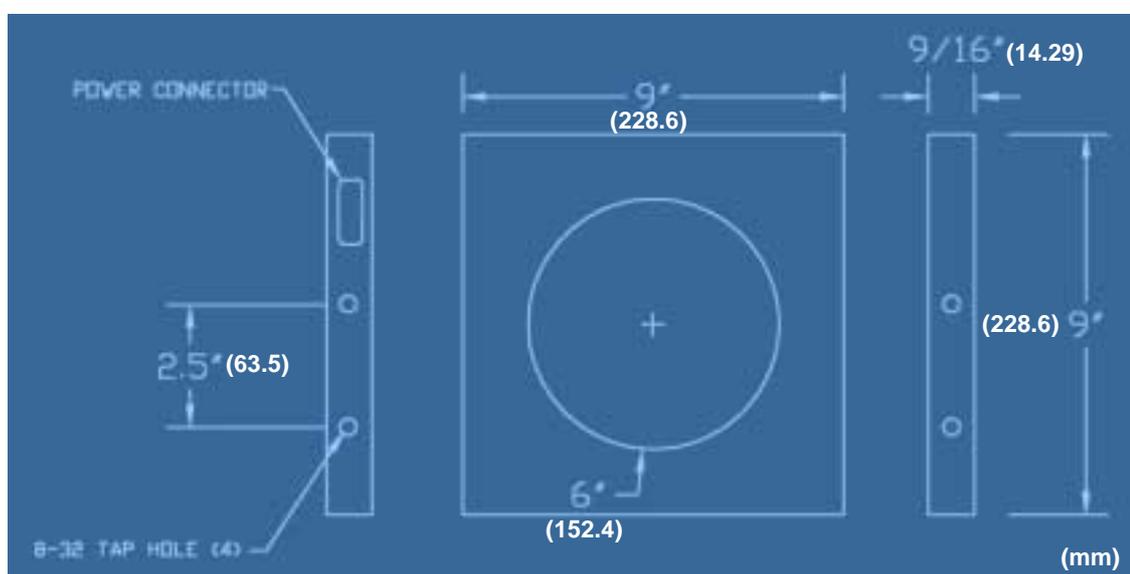

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
OARL301-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL301-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL301-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL301-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL301-W-24	白(White)		DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
OARL301-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL301-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
OARL301-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL301-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
OARL301-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL301-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL301-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
OARL301-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線
OARL301-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	7.2W	3m 付属 ハラ線