

微圧スイッチ (ベローズアクチュエーター)

SZ□□□BF-X15 (SPDT)



特長



- 超低圧領域における極小の差圧に対応した圧力スイッチです。
- 耐圧が高く、常に安心してご使用いただけます。
- 受圧部に高品質な燐青銅ベローズを採用。
また、SUS316Lベローズも選択可能です。
- 空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力媒体に使用できます。
- 0.5～60kPaのレンジに対応。
- CCC認定品。

マイクロ スイッチ タイプ	型 式	レ ン ジ MIN.: 圧力下降設定最小値 MAX.: 圧力上昇設定最大値 kPa (kgf/cm ²) MIN. - MAX.	差 圧 レンジの数値に加える kPa (kgf/cm ²)	定格圧力 連続して使用 できる最高圧力 kPa (kgf/cm ²)	耐 圧 kPa (kgf/cm ²)
SPDT (C接点のみ)	SZ1/5BF-X15	0.5-20 (0.005-0.2)	0.7 (0.007)	20 (0.2)	150 (1.5)
	SZ2/5BF-X15	1-40 (0.01-0.4)	1.2 (0.012)	40 (0.4)	300 (3)
	SZ3/5BF-X15	2-60 (0.02-0.6)	2.0 (0.02)	60 (0.6)	900 (9)

- 差圧の調整はできません。表示された値以下で固定となります。
- マイクロスイッチはSPDT (C接点) のみとなります。
- パイロットランプは付けられません。
- SUS316Lベローズもあります。



SZ1/5BF-X15
SZ1/5BSF-X15

質量 約1.50kg

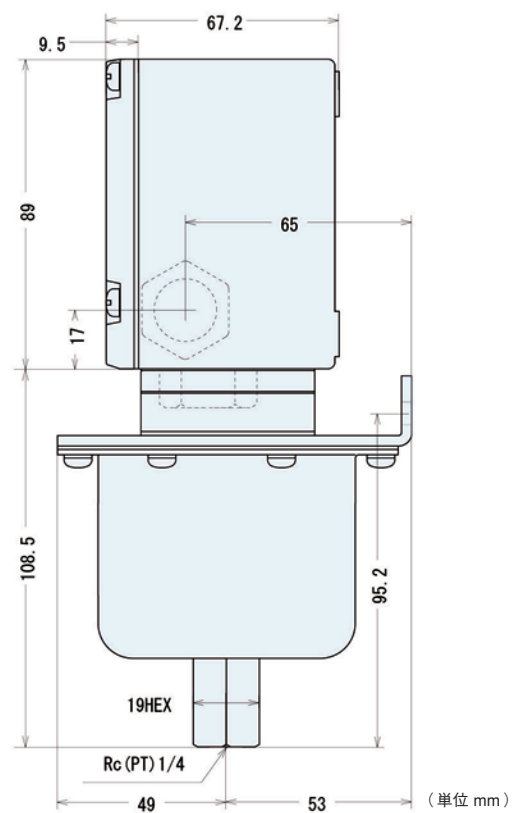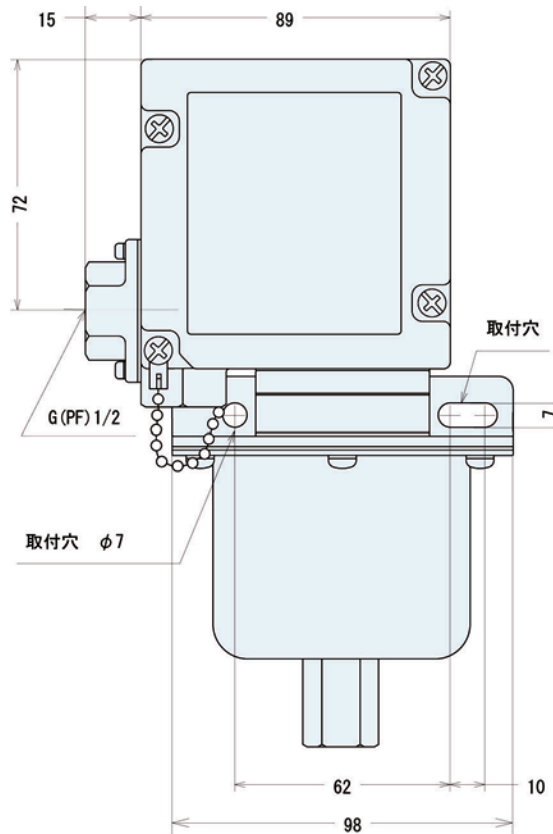

SZ2/5BF-X15
SZ2/5BSF-X15

質量 約1.10kg

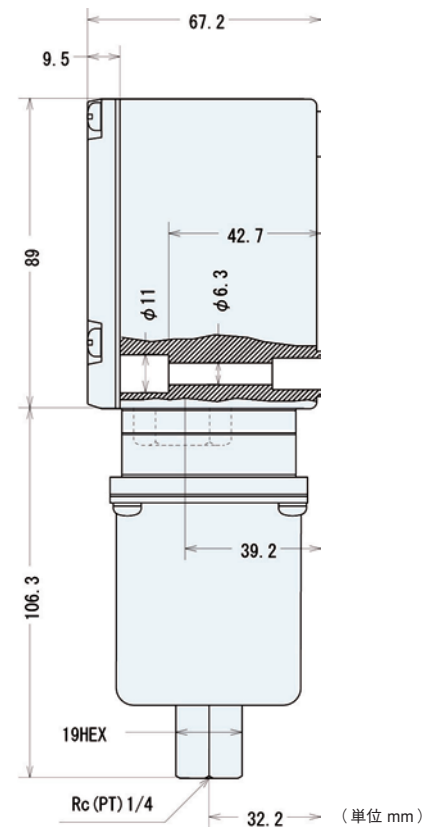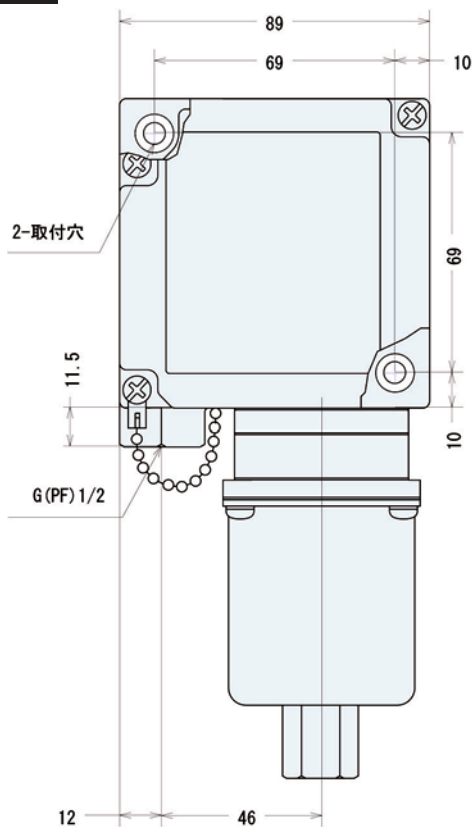

SZ3/5BF-X15
SZ3/5BSF-X15

質量 約1.00kg

