

連成スイッチ

SZ□□□BR、SZ1/10BRF-X15 (SPDT) / SZ□□□BRW (DPDT)



特長



- 真空領域から正圧領域まで使用できる圧力スイッチです。真空領域のみ、真空から正圧領域まで、正圧領域のみのいずれの圧力範囲も設定可能です。
- 大気圧点（ゲージ圧0）の設定もできます。
- 受圧部に高品質な燐青銅ベローズを採用。
- 空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力媒体に使用できます。
- CCC認定品。
(パイロットランプ付はCCC認定品はありません)

マイクロ スイッチ タイプ	型 式	レンジ MIN. : 圧力下降設定最小値 MAX. : 圧力上昇設定最大値 MIN. - MAX.	差 圧 レンジの数値に 加える kPa (kgf/cm ²) MIN. - MAX.	定格圧力 連続して使用 できる最高圧力	耐 圧 kPa (kgf/cm ²)
SPDT	SZ001BR	80kPaVac-100kPa (600mmHgV-1kgf/cm ²)	9-40 (0.09-0.4)	100kPaVac-100kPa (760mmHgV-1kgf/cm ²)	300 (3)
	SZ005BR	73kPaVac-500kPa (550mmHgV-5kgf/cm ²)	20-100 (0.2-1)	100kPaVac-500kPa (760mmHgV-5kgf/cm ²)	900 (9)
	SZ009BR	67kPaVac-900kPa (500mmHgV-9kgf/cm ²)	40-200 (0.4-2)	100kPaVac-900kPa (760mmHgV-9kgf/cm ²)	2000 (20)
	SZ1/10BRF-X15*	10kPaVac-10kPa (76mmHgV-0.1kgf/cm ²)	0.49 (0.0049)	10kPaVac-10kPa (76mmHgV-0.1kgf/cm ²)	150 (1.5)
DPDT	SZ001BRW	80kPaVac-100kPa (600mmHgV-1kgf/cm ²)	10-40 (0.1-0.4)	100kPaVac-100kPa (760mmHgV-1kgf/cm ²)	300 (3)
	SZ005BRW	73kPaVac-500kPa (550mmHgV-5kgf/cm ²)	30-100 (0.3-1)	100kPaVac-500kPa (760mmHgV-5kgf/cm ²)	900 (9)
	SZ009BRW	67kPaVac-900kPa (500mmHgV-9kgf/cm ²)	50-200 (0.5-2)	100kPaVac-900kPa (760mmHgV-9kgf/cm ²)	2000 (20)

- SPDT、DPDT各々のタイプに差圧固定型があります。
- 差圧固定型の差圧は、差圧調整型のMIN.の値以下となります。
- SZ1/10BRF-X15のみSUS316 L ベローズもあります。
- * マイクロスイッチは、SPDT (C接点) のみとなります。パイロットランプは付けられません。



SZ001BR

質量 約1.33kg

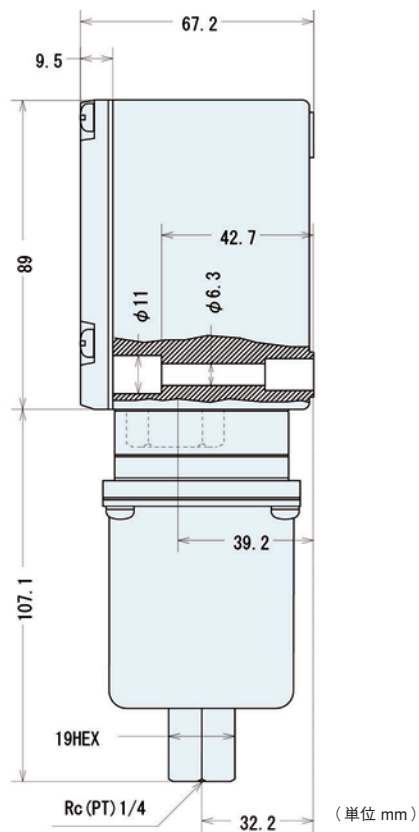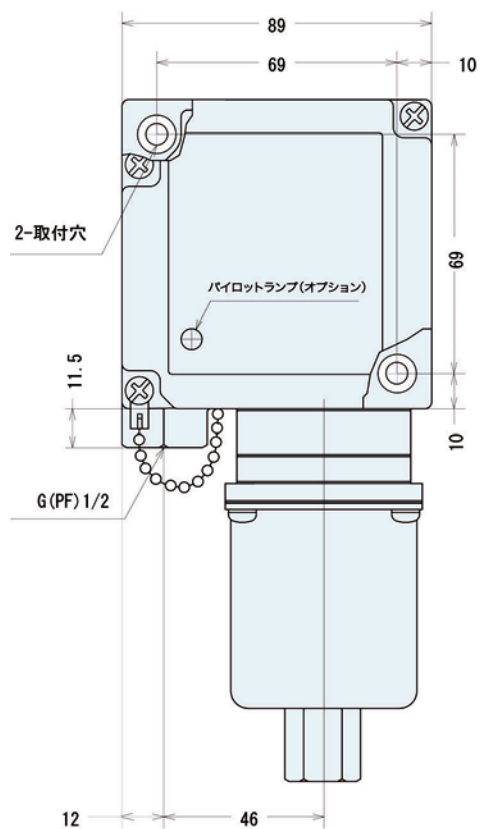

SZ005BR
SZ009BR

質量 約1.13kg

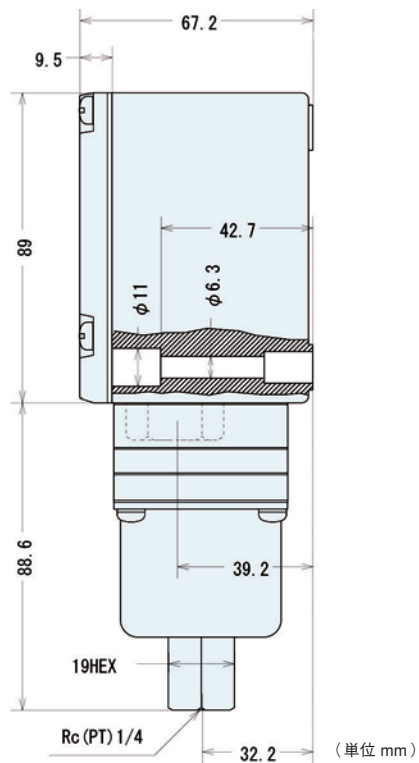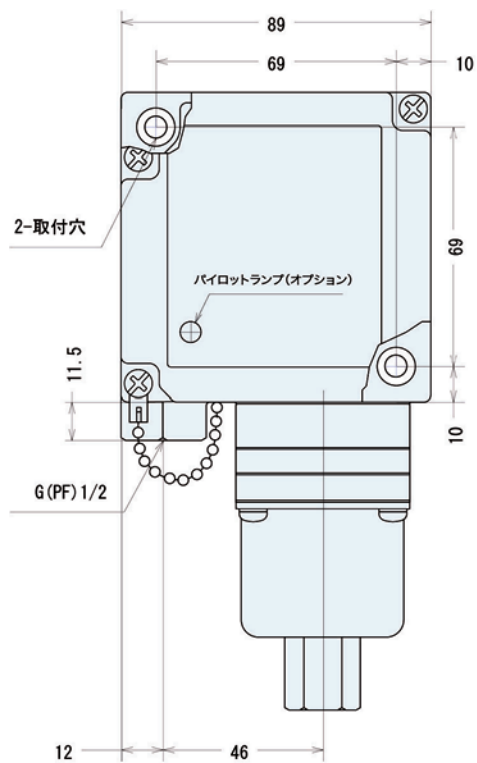

SZ1/10BRF-X15

質量 約1.64kg

