フロント照明 Front Lights





特徴

フロント照明は、大きく分けてエリアフロント照明、リニアフロント照明、円形フロント照明の3種類があります。

サイズでは、16種類を揃えており、発光色では、赤、白、青、緑、黄、赤外と6色を標準で取り揃えております

アプリケーション例


- パターンマッチング用の直接照明
- ロボット操作用の照明
- ラベル貼付検査

型式	<i>仕様</i>
FL201	発光面 63.5mmx35.56mm
FL301	発光面 63.5mmx63.5mm
FL401	発光面 63.5mmx129.54mm
LFL201	発光面 127mmx25.4mm
LFL301	発光面 254mmx25.4mm
LFL401	発光面 381mmx25.4mm
LFL501	発光面 508mmx25.4mm
LFL601	発光面 635mmx25.4mm


カメラ
カメラ 対象物
対象物
`

型式	仕様
LFL701	発光面 762mmx25.4mm
LFL801	発光面 889mmx25.4mm
LFL2x8	発光面 198.12mmx50.8mm
RAL050	発光面 φ 17.78mm
RAL101	発光面 ϕ 33.0mm
RAL102	発光面 ϕ 33.0mm
RAL201	発光面 <i>ϕ</i> 44.4mm
RAL202	発光面 ϕ 44.4mm

照射範囲と作動距離の関係



RAL101 & RAL102



RAL201 & RAL202

2003/04/01

全ての仕様は、改良のため予告無く変更することがあります。

一 太平貿易株式会社 企画開発室

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-6

TEL 03-3270-4826 FAX 03-3245-1767 e-mail tokyo@taiheiboeki.co.jp


エリアフロント照明 Area Front Lights

FL201 63.5mmx35.56mm エリアフロント照明



発光面 : 63.5mmx35.56mm

LED 個数 : 60ヶ

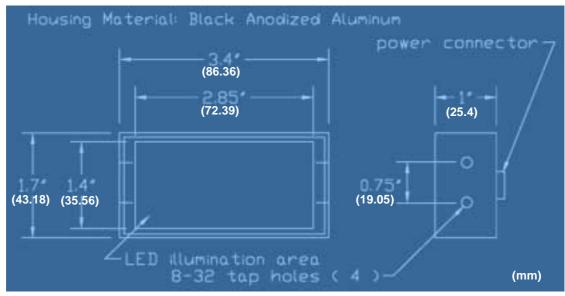

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
FL201-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL201-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
FL201-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
FL201-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL201-W-24	白(White)		DC24V 供給	6 W	3m 付属 バラ線
FL201-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL201-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	6 W	3m 付属 バラ線
FL201-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL201-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	6 W	3m 付属 バラ線
FL201-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL201-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
FL201-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL201-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
FL201-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線


エリアフロント照明 Area Front Lights

FL301 63.5mmx63.5mm エリアフロント照明



発光面 : 63.5mmx63.5mm

LED 個数 : 120 ヶ

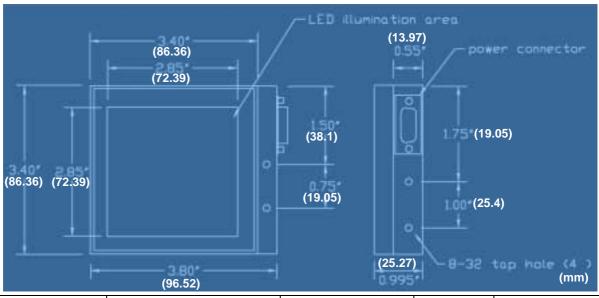

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
FL301-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL301-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線
FL301-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線
FL301-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL301-W-24	白(White)		DC24V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
FL301-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL301-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
FL301-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL301-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
FL301-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL301-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線
FL301-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL301-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線
FL301-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線

エリアフロント照明 Area Front Lights


FL401 63.5mmx129.54mm エリアフロント照明



発光面 : 63.5mmx129.54mm

LED 個数 : 240 ヶ

(W, B, Gは、ヒートシンクが必要です。)

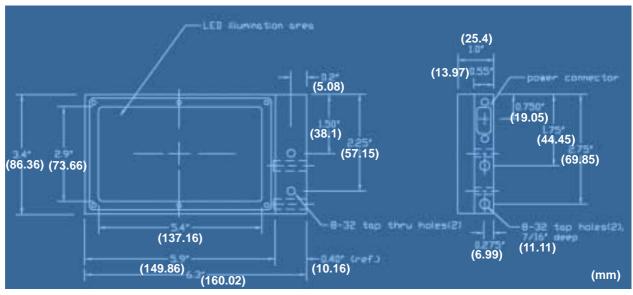

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
FL401-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL401-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
FL401-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
FL401-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL401-W-24	白(White)		DC24V 供給	24W	3m 付属 バラ線
FL401-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL401-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	24W	3m 付属 バラ線
FL401-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL401-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	24W	3m 付属 バラ線
FL401-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL401-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
FL401-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
FL401-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
FL401-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL201 127mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 127mmx25.4mm

LED 個数 : 60ヶ

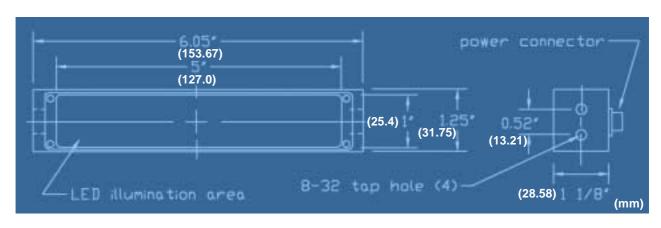

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL201-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL201-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
LFL201-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
LFL201-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL201-W-24	白(White)		DC24V 供給	6W	3m 付属 バラ線
LFL201-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL201-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	6 W	3m 付属 バラ線
LFL201-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL201-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	6 W	3m 付属 バラ線
LFL201-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL201-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
LFL201-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL201-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
LFL201-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL301 254mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 254mmx25.4mm


LED 個数 : 120 ヶ

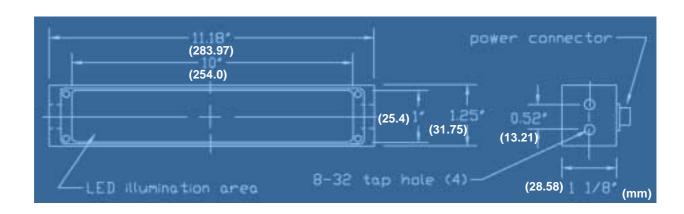

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL301-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL301-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	7.2W	3m 付属 バラ線
LFL301-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線
LFL301-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL301-W-24	白(White)		DC24V 供給	12W	3m 付属 バラ線
LFL301-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL301-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
LFL301-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL301-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
LFL301-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL301-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	7.2W	3m 付属 バラ線
LFL301-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL301-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	7.2W	3m 付属 バラ線
LFL301-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	7.2 W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL401 381mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 381mmx25.4mm


LED 個数 : 180ヶ

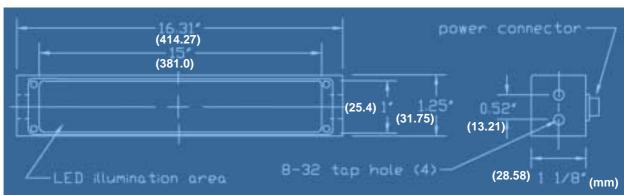

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL401-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL401-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
LFL401-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	12 W	3m 属 バラ線
LFL401-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL401-W-24	白(White)		DC24V 供給	15.6W	3m 付属 バラ線
LFL401-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL401-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	15.6W	3m 付属 バラ線
LFL401-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL401-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	15.6W	3m 付属 バラ線
LFL401-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL401-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
LFL401-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL401-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	12 W	3m 付属 バラ線
LFL401-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	12W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL501 508mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 508mmx25.4mm

LED 個数 : 240 ヶ

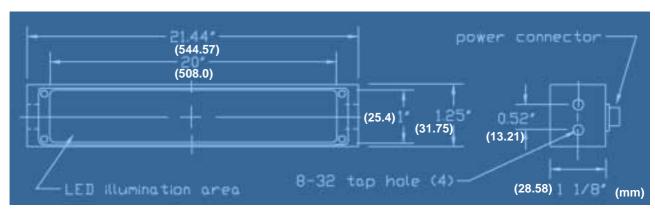

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL501-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL501-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
LFL501-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
LFL501-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL501-W-24	白(White)		DC24V 供給	24W	3m 付属 バラ線
LFL501-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL501-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	24W	3m 付属 バラ線
LFL501-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL501-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	24 W	3m 付属 バラ線
LFL501-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL501-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
LFL501-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL501-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線
LFL501-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	14.4W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL601 635mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 635mmx25.4mm

LED 個数 : 300 ヶ

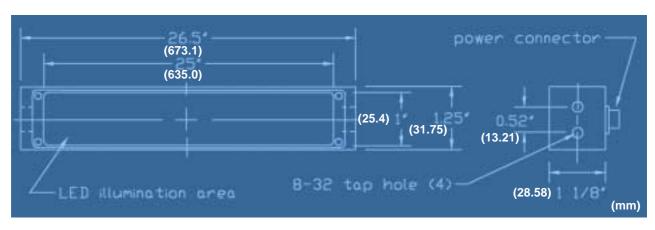

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL601-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL601-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	19.2W	3m 付属 バラ線
LFL601-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	19.2W	3m 付属 バラ線
LFL601-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL601-W-24	白(White)		DC24V 供給	28.8W	3m 付属 バラ線
LFL601-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL601-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	28.8W	3m 付属 バラ線
LFL601-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL601-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	28.8W	3m 付属 バラ線
LFL601-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL601-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	19.2W	3m 付属 バラ線
LFL601-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL601-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	19.2W	3m 付属 バラ線
LFL601-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	19.2W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL701 762mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 762mmx25.4mm

LED 個数 : 360 ヶ

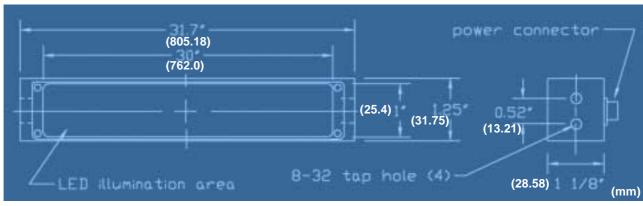

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL701-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL701-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	21.6W	3m 付属 バラ線
LFL701-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	21.6W	3m 付属 バラ線
LFL701-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL701-W-24	白(White)		DC24V 供給	36W	3m 付属 バラ線
LFL701-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL701-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	36W	3m 付属 バラ線
LFL701-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL701-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	36W	3m 付属 バラ線
LFL701-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL701-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	21.6W	3m 付属 バラ線
LFL701-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL701-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	21.6W	3m 付属 バラ線
LFL701-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	21.6W	3m 付属 バラ線


リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL801 889mmx25.4mm リニアフロント照明



発光面 : 889mmx25.4mm

LED 個数 :

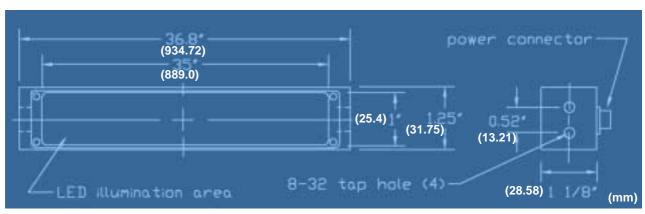


型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL801-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL801-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	23.5W	3m 付属 バラ線
LFL801-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	23.5W	3m 付属 バラ線
LFL801-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL801-W-24	白(White)		DC24V 供給	40W	3m 付属 バラ線
LFL801-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL801-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	40 W	3m 付属 バラ線
LFL801-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL801-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	40W	3m 付属 バラ線
LFL801-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL801-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	23.5W	3m 付属 バラ線
LFL801-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL801-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	23.5W	3m 付属 バラ線
LFL801-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	23.5W	3m付属 バラ線

リニアフロント照明 Linear Front Lights

LFL2x8 198.12mmx50.8mm リニアフロント照明




発光面 : 198.12mmx50.8mm LED 個数 : 300 ヶ

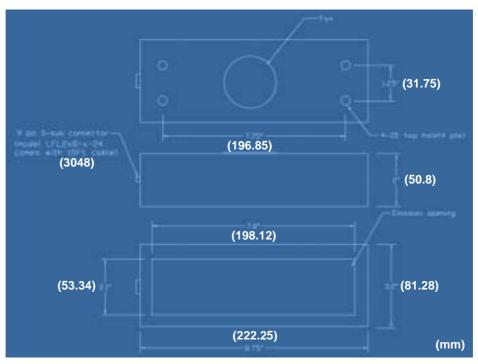

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
LFL2x8-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL2x8-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	18 W	3m 付属 バラ線
LFL2x8-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	18 W	3m 付属 バラ線
LFL2x8-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL2x8-W-24	白(White)		DC24V 供給	29 W	3m 付属 バラ線
LFL2x8-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL2x8-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	29 W	3m 付属 バラ線
LFL2x8-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL2x8-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	29 W	3m 付属 バラ線
LFL2x8-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
LFL2x8-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	22 W	3m 付属 バラ線
LFL2x8-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	22 W	3m 付属 バラ線

円形フロント照明 Round Area Front Lights

RAL050 φ17.78mm 円形フロント照明



発光面: φ17.78mm外径: φ22.86mm 全長 : 38.1mm LED 個数 :

図面準備中

型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
RAL050-R	赤(Red 660nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL050-R-12	赤(Red 660nm)	DC12V 供給	1.5 W	3m 付属 バラ線
RAL050-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	1.5 W	3m 付属 バラ線
RAL050-W	白(White)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL050-W-24	白(White)	DC24V 供給	1.5 W	3m 付属 バラ線
RAL050-G	緑(Green 520nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL050-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	1.5 W	3m 付属 バラ線
RAL050-B	青(Blue 470nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL050-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	1.5 W	3m 付属 バラ線
RAL050-A	黄(Amber590nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL050-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	1.5W	3m 付属 バラ線

円形フロント照明 Round Area Front Lights



: ϕ 33.0mm 発光面 外径 : ϕ 38.1mm 全長 : 53.3mm : 20 ታ LED 個数


: 25.4mm-101.6mm 作動距離

照射範囲 $\phi 25.4 \text{mm}$

(表紙参照) (作動距離 25.4mm 時)

 ϕ 76.2mm

(作動距離 101.6mm 時)

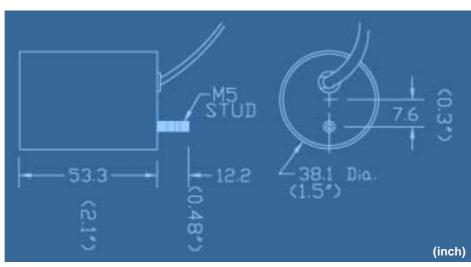

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
RAL101-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL101-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	1.6 W	3m 付属 バラ線
RAL101-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	1.6W	3m 付属 バラ線
RAL101-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL101-W-24	白(White)		DC24V 供給	2.4W	3m 付属 バラ線
RAL101-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL101-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	2.4W	3m 付属 バラ線
RAL101-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL101-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	2.4W	3m 付属 バラ線
RAL101-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL101-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	1.6 W	3m 付属 バラ線
RAL101-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL101-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	1.6W	付属 バラ線
RAL101-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	1.6W	10ft 付属 バラ線

円形フロント照明 Round Area Front Lights



発光面: φ33.0mm外径: φ38.1mm全長: 53.3mm

LED 個数 : 20 ヶ


作動距離 : 101.6mm-381mm

照射範囲 : φ76.2mm

(表紙参照) (作動距離 101.6mm 時)

: φ190.5mm

(作動距離 381mm 時)

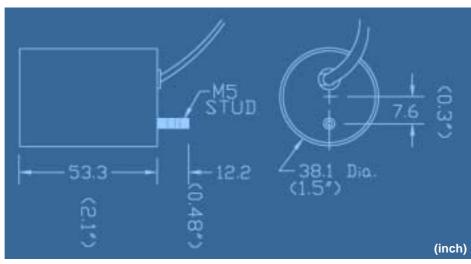

型式	LED 色	LED 色		消費電力	ケーブル
RAL102-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL102-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	1.6W	3m付属 バラ線
RAL102-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	1.6W	3m付属 バラ線
RAL102-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL102-W-24	白(White)		DC24V 供給	2.4W	3m付属 バラ線
RAL102-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL102-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	2.4W	3m 付属 バラ線
RAL102-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL102-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	2.4W	3m付属 バラ線
RAL102-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL102-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	1.6W	3m付属 バラ線
RAL102-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL102-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	1.6W	3m付属 バラ線
RAL102-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	1.6W	3m付属 バラ線

円形フロント照明 Round Area Front Lights



 $: \phi 44.4 \text{mm}$ 発光面 外径 ϕ 54mm 全長 : 38mm

: 40 ታ LED 個数


: 50.8mm-127mm 作動距離

照射範囲 : φ50.8mm

(表紙参照) (作動距離 50.8mm 時)


 ϕ 101.6mm

(作動距離 127mm 時)

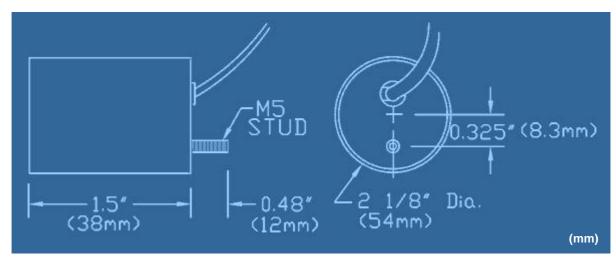

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
RAL201-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL201-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
RAL201-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
RAL201-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL201-W-24	白(White)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
RAL201-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL201-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
RAL201-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL201-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
RAL201-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL201-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	3.6W	10ft 付属 バラ線
RAL201-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL201-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	3.6W	10ft 付属 バラ線
RAL201-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	3.6W	10ft 付属 バラ線

円形フロント照明 Round Area Front Lights




発光面 : φ44.4mm外径 : φ54mm全長 : 38mmLED 個数 : 40 σ

作動距離 : 127mm-381mm 照射範囲 : φ101.6mm

(表紙参照) (作動距離 127mm 時)

(作動距離 381mm 時)

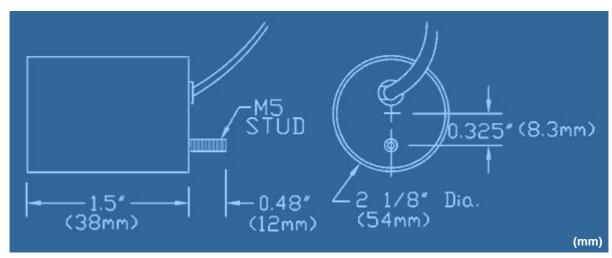

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
RAL202-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL202-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	3.6W	3m付属 バラ線
RAL202-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	3.6W	3m付属 バラ線
RAL202-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL202-W-24	白(White)		DC24V 供給	4.8W	3m付属 バラ線
RAL202-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL202-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
RAL202-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL202-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 バラ線
RAL202-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL202-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線
RAL202-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
RAL202-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	3.6W	3m付属 バラ線
RAL202-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	3.6W	3m 付属 バラ線