


拡散ドーム/チューブ照明 Diffuse Dome/Tube Lights



特徴

拡散ドーム照明は、高反射、光沢、球状、ムラ等の表面状態を持つ対象物の表面を検査する時に、強く均一な照明を当てる事が出来ます。
サイズでは、4種類を揃えており、発光色では、赤、白、青、緑、黄、赤外と6色を標準で取り揃えております。

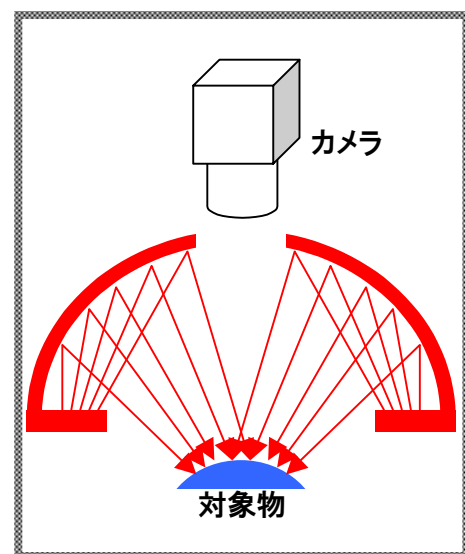

アプリケーション例

拡散照明により、影を消したり、光沢のある対象物の反射・ギラツキを低減します。

- ・ コンパクトディスク検査
- ・ ボールベアリング検査
- ・ プラスティックパッケージ検査
- ・ ボトルキャップ検査

型式	仕様
DL101	ドーム内径 φ 19.05mm 外径 φ 76.2mm
DL201	ドーム内径 φ 44.45mm 外径 φ 101.6mm
DL301	ドーム内径 φ 101.6mm 外径 φ 152.4mm
DL401	ドーム内径 φ 177.8mm 外径 φ 254mm
DT301	チューブ内径 177.8mmx330.2mm


拡散ドーム/チューブ照明 Diffuse Dome/Tube Lights

1

DL101 φ19.05mm 拡散ドーム照明



ドーム内径 : φ19.05mm
 外径 : φ76.2mm
 中心穴 : φ19.05mm
 LED 個数 : 60ヶ

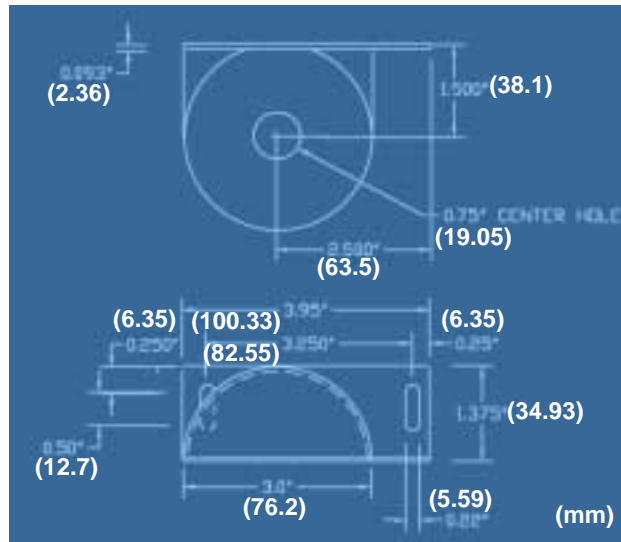

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DL101-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL101-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
DL101-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
DL101-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL101-W-24	白(White)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 ハラ線
DL101-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL101-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 ハラ線
DL101-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL101-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 ハラ線
DL101-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL101-A-12	黄(Amber590nm)		DC12V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
DL101-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	3.6W	3m 付属 ハラ線
DL101-IR	赤外(IR 880nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL101-IR-12	赤外(IR 880nm)		DC12V 供給	4.8W	3m 付属 ハラ線
DL101-IR-24	赤外(IR 880nm)		DC24V 供給	4.8W	3m 付属 ハラ線


拡散ドーム/チューブ照明 Diffuse Dome/Tube Lights

1

DL201 φ44.45mm 拡散ドーム照明



ドーム内径 : φ44.45mm
 外径 : φ101.6mm
 中心穴 : φ19.05mm
 LED 個数 : 148 ヶ(R, IR)
 : 111 ヶ(W, B, G, A)

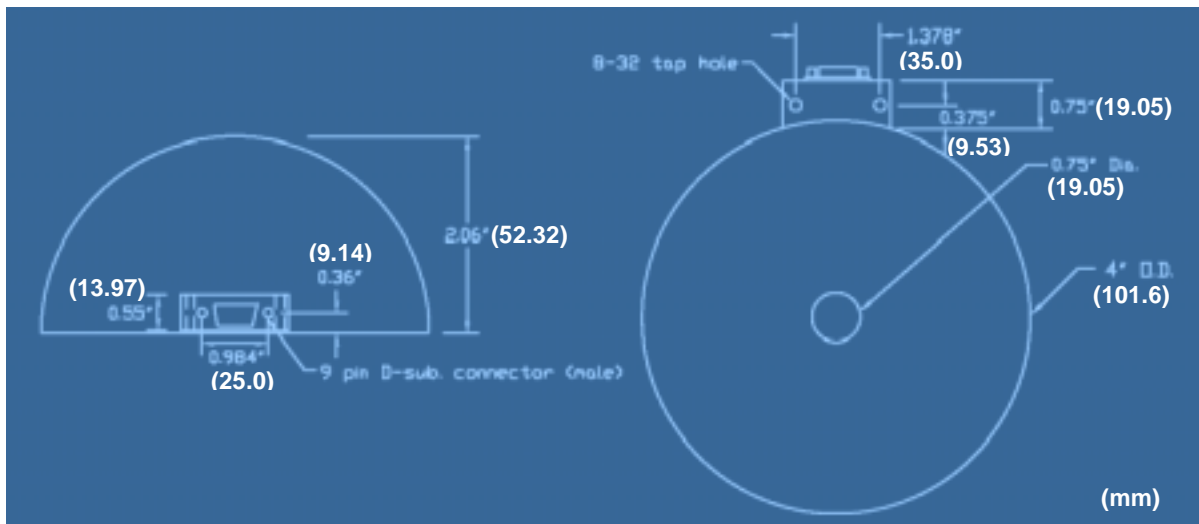

型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
DL201-R	赤(Red 660nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL201-R-12	赤(Red 660nm)	DC12V 供給	8.4W	3m 付属 ハラ線
DL201-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	8.4W	3m 付属 ハラ線
DL201-W	白(White)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL201-W-24	白(White)	DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
DL201-G	緑(Green 520nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL201-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
DL201-B	青(Blue 470nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL201-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
DL201-A	黄(Amber590nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL201-A-12	黄(Amber590nm)	DC12V 供給	8.4W	3m 付属 ハラ線
DL201-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	8.4W	3m 付属 ハラ線
DL201-IR	赤外(IR 880nm)	IR SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL201-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR DC12V 供給	8.4W	3m 付属 ハラ線
DL201-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR DC24V 供給	8.4W	3m 付属 ハラ線


拡散ドーム/チューブ照明 Diffuse Dome/Tube Lights

1

DL301 φ101.6mm 拡散ドーム照明



ドーム内径 : φ101.6mm
 外径 : φ152.4mm
 中心穴 : φ19.05mm
 LED 個数 : 216ヶ

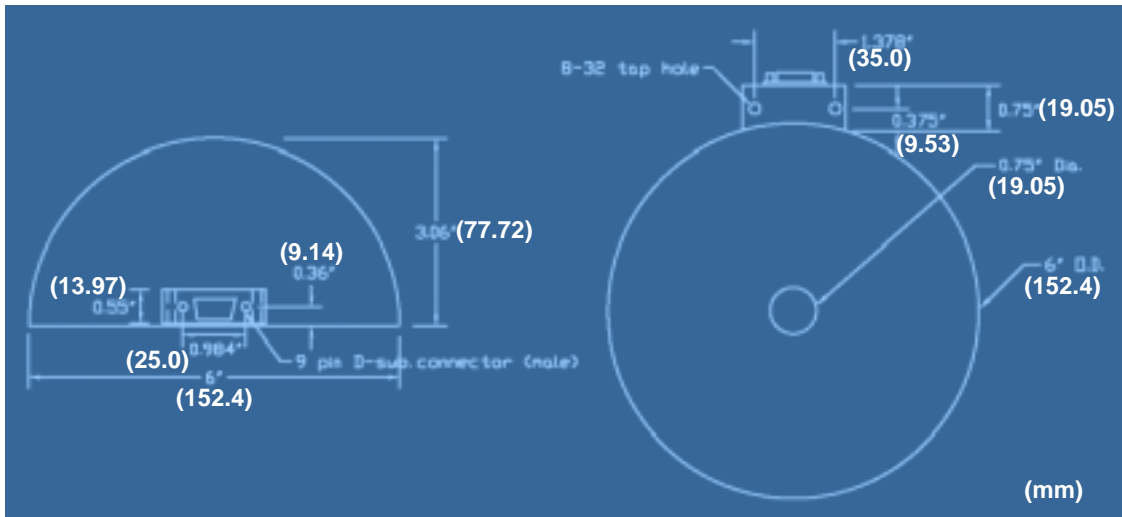

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DL301-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL301-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
DL301-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	9.6W	3m 付属 ハラ線
DL301-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL301-W-24	白(White)		DC24V 供給	14W	3m 付属 ハラ線
DL301-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL301-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	14W	3m 付属 ハラ線
DL301-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL301-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	14W	3m 付属 ハラ線
DL301-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL301-A-12	黄(Amber590nm)		DC12V 供給	13W	3m 付属 ハラ線
DL301-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	13W	3m 付属 ハラ線
DL301-IR	赤外(IR 880nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL301-IR-12	赤外(IR 880nm)		DC12V 供給	18W	3m 付属 ハラ線
DL301-IR-24	赤外(IR 880nm)		DC24V 供給	18W	3m 付属 ハラ線


拡散ドーム/チューブ照明 Diffuse Dome/Tube Lights

1

DL401 φ177.8mm 拡散ドーム照明



ドーム内径 : φ177.8mm
 外径 : φ254mm
 中心穴 : φ25.4mm
 LED 個数 : 552ヶ(R)
 : 322ヶ(W, B, G, A, IR)

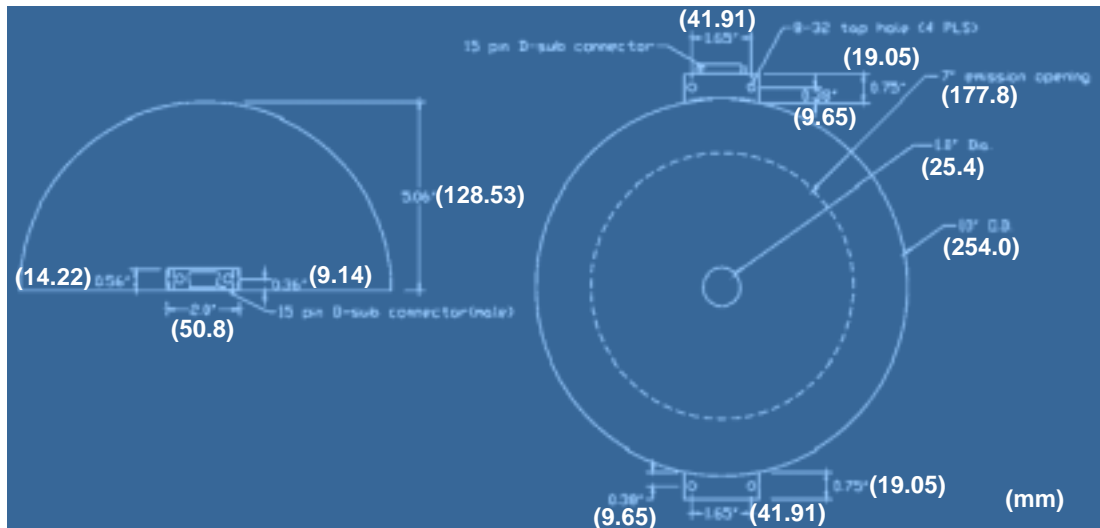

型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
DL401-R	赤(Red 660nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL401-R-12	赤(Red 660nm)	DC12V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-W	白(White)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL401-W-24	白(White)	DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-G	緑(Green 520nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL401-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-B	青(Blue 470nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL401-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-A	黄(Amber590nm)	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL401-A-12	黄(Amber590nm)	DC12V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DL401-IR	赤外(IR 880nm)	IR SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DL401-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR DC12V 供給	22W	3m 付属 ハラ線
DL401-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR DC24V 供給	22W	3m 付属 ハラ線

拡散ドーム/チューブ照明 Diffuse Dome/Tube Lights

DT301 拡散チューブ照明



チューブ内径 : 177.8mmx330.2mm
 LED 個数 : 504 ケ(R)
 : 378 ケ(W, B, G, A)
 : 441 ケ(IR)

特徴

拡散チューブ照明は、高反射、光沢、ムラ等表面状態で細長い対象物の表面を検査する時に、強く均一な照明を当てる事が出来ます。

サイズでは、1種類を揃えており、発光色では、赤、白、青、緑、黄、赤外と6色を標準で取り揃えております。

図面 準備中

型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DT301-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DT301-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DT301-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DT301-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DT301-W-24	白(White)		DC24V 供給	31.2W	3m 付属 ハラ線
DT301-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DT301-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	31.2W	3m 付属 ハラ線
DT301-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DT301-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	31.2W	3m 付属 ハラ線
DT301-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DT301-A-12	黄(Amber590nm)		DC12V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DT301-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	21.6W	3m 付属 ハラ線
DT301-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DT301-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	31.2W	3m 付属 ハラ線
DT301-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	31.2W	3m 付属 ハラ線