

## 同軸落射照明 Diffuse Axial Lights




### 特徴

同軸落射照明は、鏡面状の対象物を均一に照らします。  
サイズでは、3種類を揃えており、発光色では、赤、白、青、緑、黄、赤外と6色を標準で取り揃えております

### アプリケーション例

- ・ 光沢のある対象物表面上のラベル、文字検査
- ・ プリント基板検査
- ・ 表面傷等欠陥検査

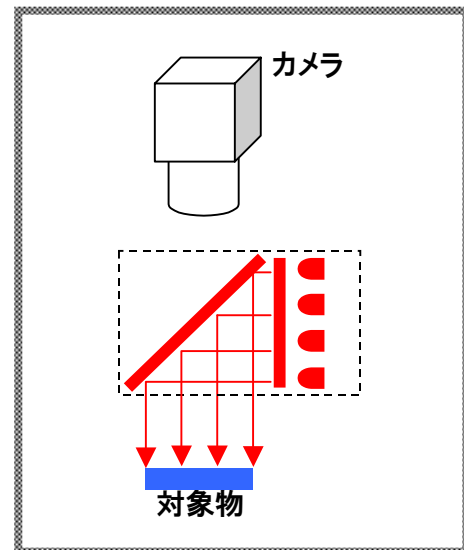


型式	仕様
DAL201	発光面 45.72mmx50.8mm
DAL401	発光面 101.6mmx101.6mm
DAL801	発光面 200.66mmx200.66mm

## 同軸落射照明 Diffuse Axial Lights

DAL201 45.72mmx50.8mm 同軸落射照明



発光面 : 45.72mmx50.8mm  
LED 個数 : 120ヶ

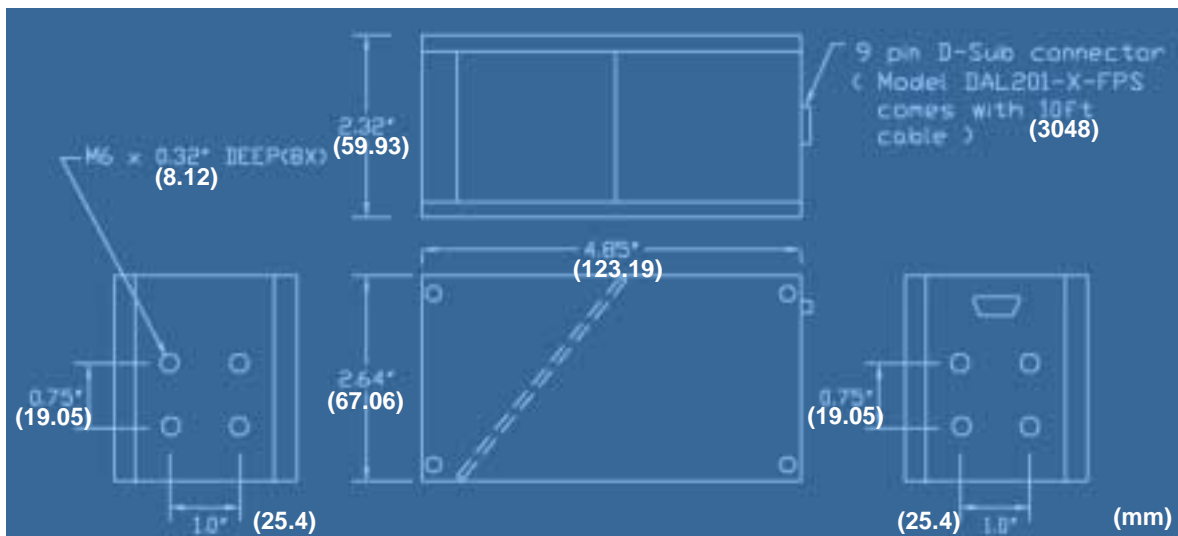


型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DAL201-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL201-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL201-W-24	白(White)		DC24V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL201-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL201-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL201-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL201-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給		3m 付属 ハラ線
DAL201-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給		3m 付属 ハラ線

## 同軸落射照明 Diffuse Axial Lights

DAL401 101.6mmx101.6mm 同軸落射照明




発光面 : 101.6mmx101.6mm  
LED 個数 : 360ヶ

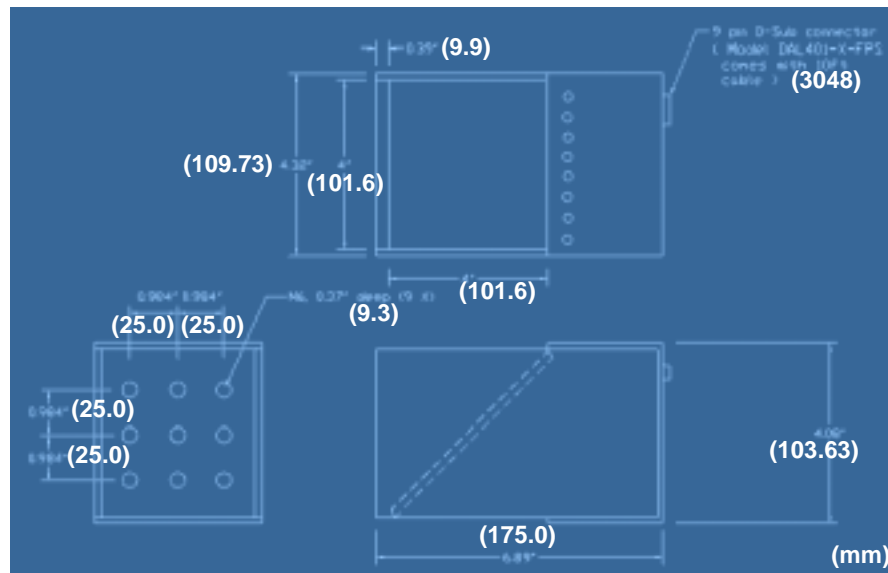


型式	LED 色		電源	消費電力	ケーブル
DAL401-R	赤(Red 660nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL401-R-12	赤(Red 660nm)		DC12V 供給	16.8W	3m 付属 ハラ線
DAL401-R-24	赤(Red 660nm)		DC24V 供給	16.8W	3m 付属 ハラ線
DAL401-W	白(White)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL401-W-24	白(White)		DC24V 供給	24W	3m 付属 ハラ線
DAL401-G	緑(Green 520nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL401-G-24	緑(Green 520nm)		DC24V 供給	24W	3m 付属 ハラ線
DAL401-B	青(Blue 470nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL401-B-24	青(Blue 470nm)		DC24V 供給	24W	3m 付属 ハラ線
DAL401-A	黄(Amber590nm)		SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL401-A-24	黄(Amber590nm)		DC24V 供給	24W	3m 付属 ハラ線
DAL401-IR	赤外(IR 880nm)	IR	SSI-40DC		オプション(PC-9-10)
DAL401-IR-12	赤外(IR 880nm)	IR	DC12V 供給	24W	3m 付属 ハラ線
DAL401-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR	DC24V 供給	24W	3m 付属 ハラ線

## 同軸落射照明 Diffuse Axial Lights

DAL801 200.66mmx200.66mm 同軸落射照明

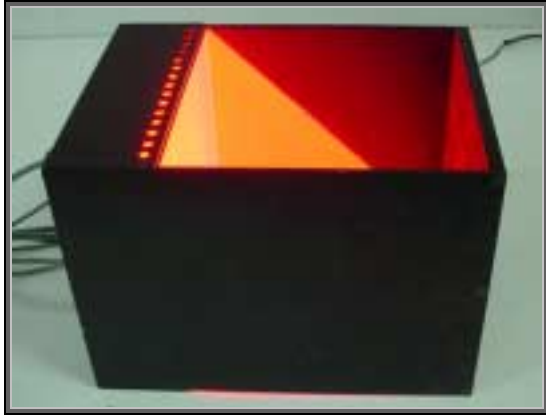

発光面 : 200.66mmx200.66mm  
LED 個数 : 1140 ヶ

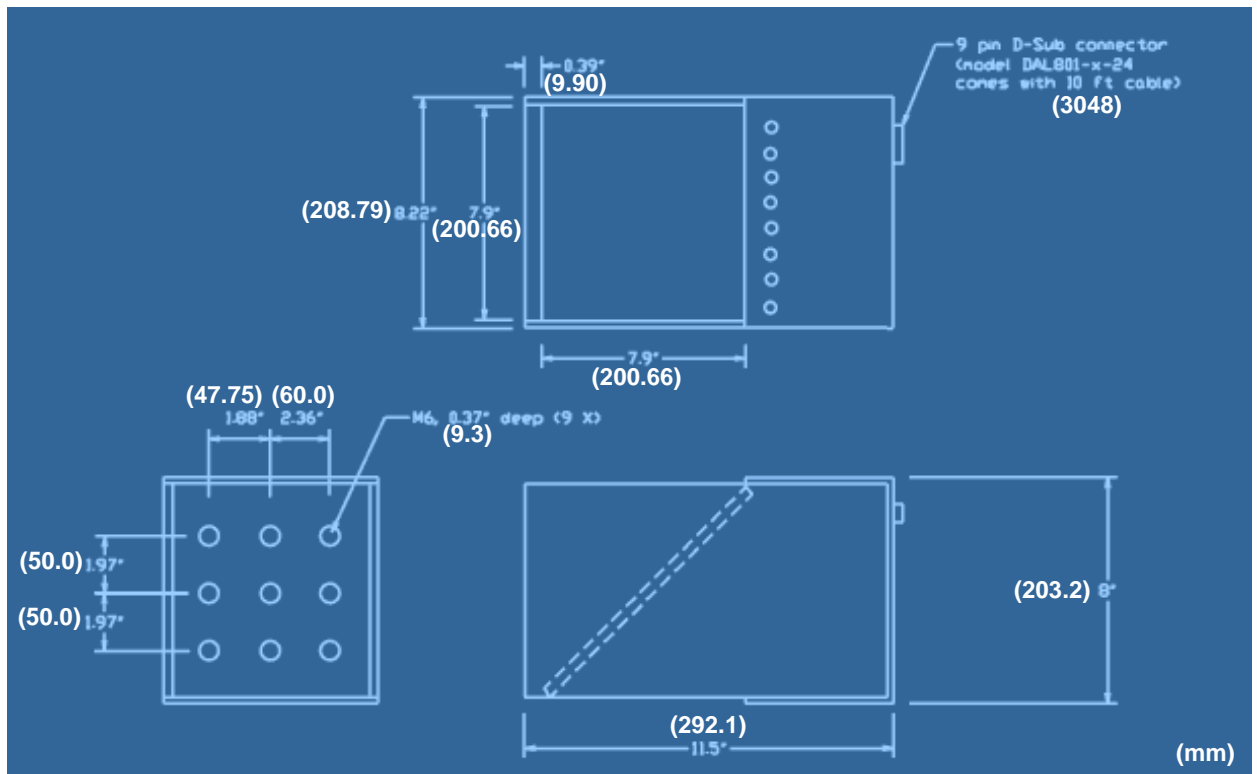

型式	LED 色	電源	消費電力	ケーブル
DAL801-R	赤(Red 660nm)	SSI-40DC		オプション(PC-15-10)
DAL801-R-24	赤(Red 660nm)	DC24V 供給	47W	3m 付属 ハラ線
DAL801-W-24	白(White)	DC24V 供給	70W	3m 付属 ハラ線
DAL801-G-24	緑(Green 520nm)	DC24V 供給	70W	3m 付属 ハラ線
DAL801-B-24	青(Blue 470nm)	DC24V 供給	70W	3m 付属 ハラ線
DAL801-A-24	黄(Amber590nm)	DC24V 供給	47W	3m 付属 ハラ線
DAL801-IR-24	赤外(IR 880nm)	IR DC24V 供給	47W	3m 付属 ハラ線